



# EasyAce pikaohje



Laiteen mukana toimitettavassa näyttölaitteessa yhteys on muodostettu valmiiksi. Näyttölaitte käyttäjä paikallisyhteyttä.




## 1. Anna laitetunnus.

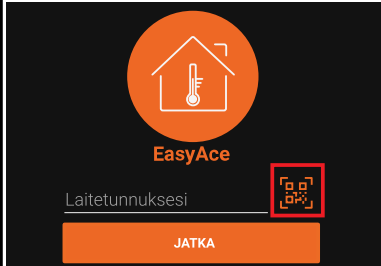


Jokaisella lämpöpumpulla on oma **laitetunnuksensa**. Kirjoita tunnus tai lue QR-koodi kameralla. Tunnus on laitteen etulevyssä.

## 2. Lue Käyttöehdot.

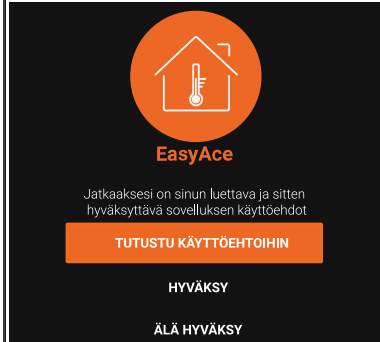

Tutustu **Käyttöehtoihin**. Palaa **Käyttöehdoista** oikeasta tai vasemmasta yläkulmasta.

## 3. Hyväksy Käyttöehdot.

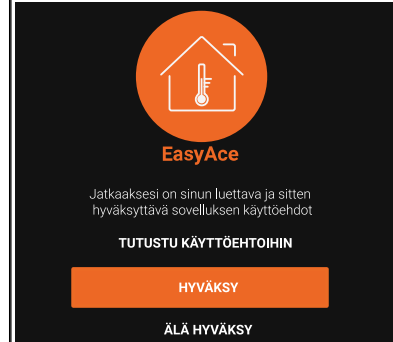

Jos et hyväksy käyttöehtoja, et voi käyttää lämpöpumppua.


## 4. Yhdistä EasyAce lämpöpumpun Wi-Fi-verkkoon.

- Jos valitsit yhteyden tyyppiä **PILVIYHTEYDEN**, siirry suoraan kohtaan 5.

Poistu sovelluksesta ja yhdistä mobiililaitte lämpöpumpun Wi-Fi-verkkoon.


- Yhdistä mobiililaitte samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun Wi-Fi-verkkoon (katso kappale *Mobiililaitteen liittäminen yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon*).
- Wi-Fi-verkon nimi ja salasana ovat laitteen etulevyssä.

## 5. Valitse yhteyden tyyppi.

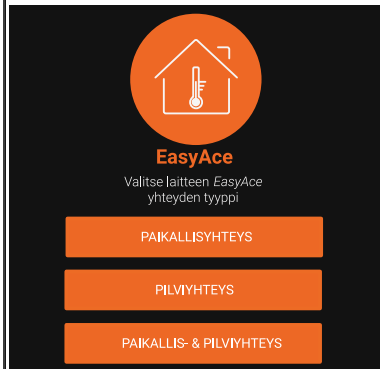


**Pilviyhteys** sekä **Paikallinen ja Pilvi** edellyttävät lämpöpumpun kytkeä internetiin.

## 6. Syötä salasana.

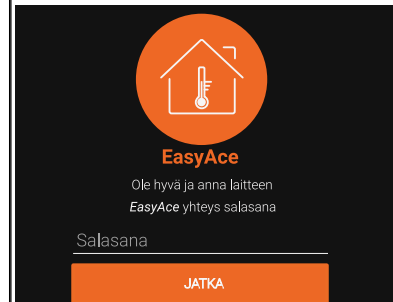


Salasanan on laitteen etulevyssä.

## 7. Ohita napauttamalla Jatka.

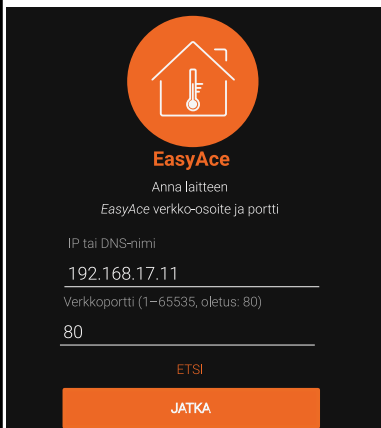

Tätä ruutua ei näy **Pilviyhteyttä** käytettäessä.

## 8. Syötä yhteystunnus.

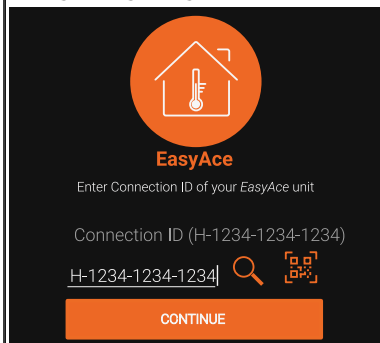

**Yhteystunnus** on valmiiksi syötettynä. Napauta **Jatka**.


- Tätä ruutua ei näy **Paikallisyhteyttä** käytettäessä.

## 9. Anna lämpöpumpulle nimi.



Napauta **Jatka**. Yhteys lämpöpumppuun on nyt muodostettu.

1	Sovellusasetukset
2	Päänäkymä
3	Asetus- ja tilasivu
4	Trendit
5	Ulkolämpötila
6	Valitun lämmityspiirin menovesi-lämpötila
7	Arvioitu sähköteho
8	Käyttöveden tehostus
9	Aikataulut
10	Laitteen tila

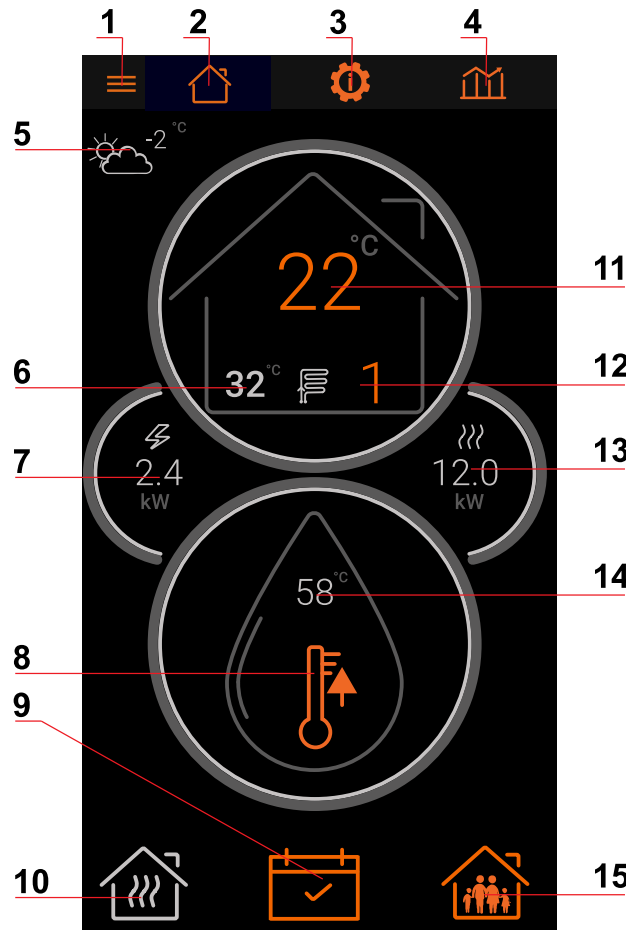

11	Tilanteen mukainen asetus (Huone-lämpötila, lisäyksen tai vähennyksen asetus). • Muuta asetusta napauttamalla
12	Valittu lämmityspiiri. Avaa piirivalinta napauttamalla.
13	Arvioitu lämpöteho
14	Käyttövesi-varaajan lämpötila.
15	Kotona tai poissa-toiminto.

EasyAce Home view ver. 2

Käyttötilojen värikoodit	
Käyttötila	Väri
Säästö	Vihreä
Normaali	Harmaa
Tehostus	Punainen

## Päänäkymän kuvakkeet

Tilalämmitys	Käyttöveden lämmitys	Laite on valmiustilassa ja odottaa käynnistymistä
Läpivirtausvastus päällä	Lisää tai vähennä lämmitystä	Virhetilanne
Virhetilanteessa tarkista hälytykset painamalla virhekuvaketta. Ota tarvittaessa yhteys huoltoliikkeeseen tai Oilonin asiakaspalveluun.		

Asiakirja	Nimike/tunnus
EasyAce Pikaohje	M8007 (34793602)
EasyAce Asennus- ja käyttöönotto	M8005 (34793601)
EasyAce Käyttöohje	M8004 (34793603)